

8029/000-01

Randschiene (Flachdachschiene)




Produkt Schiene aus verzinktem Stahl, mehrfach gekantet

Anwendung Die Polyfin® Schiene ist eine gelochte Metallschiene zur Linienfixierung von Dachbahnen an Richtungswechseln, vor und um Durchdringungen herum, zum Zweck der Aufnahme horizontal wirkender Kräfte.

Verpackung 16 Stück je Bund = 32 m




Produktgeometrie Querschnitt (ohne Maßstab)

Draufsicht (ohne Maßstab)

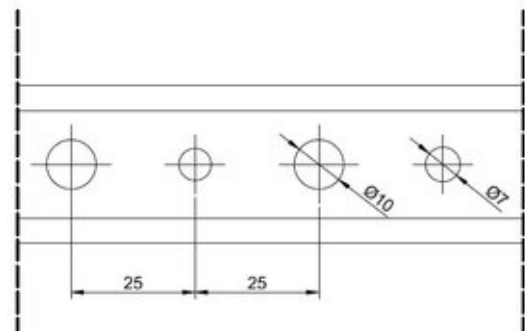

Verpackung Kleinbund: 16 Stk. pro Bund

Großbund: 192 Stk. pro Bund

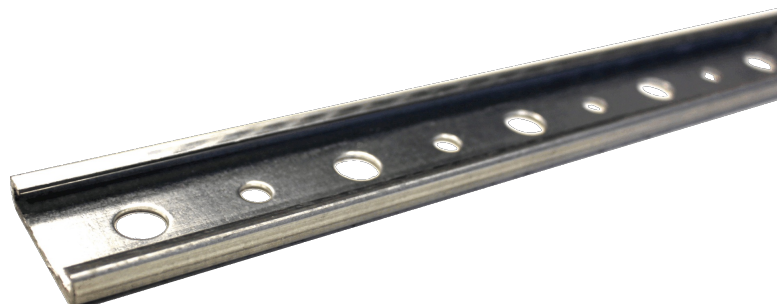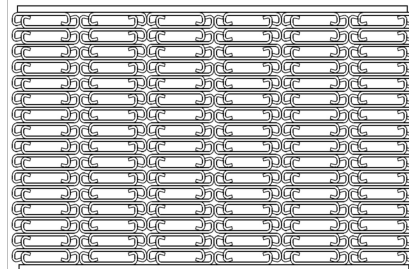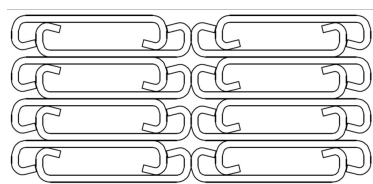

Produkteigenschaften	Einheit	Wert
Länge	m	2
Breite	mm	30
Höhe	mm	7
Durchmesser Schraubenloch	mm	10 / 7
Abstand Schraubenloch	mm	25
Gewicht	kg/m	ca. 0,54

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.