




GRÜNDACH

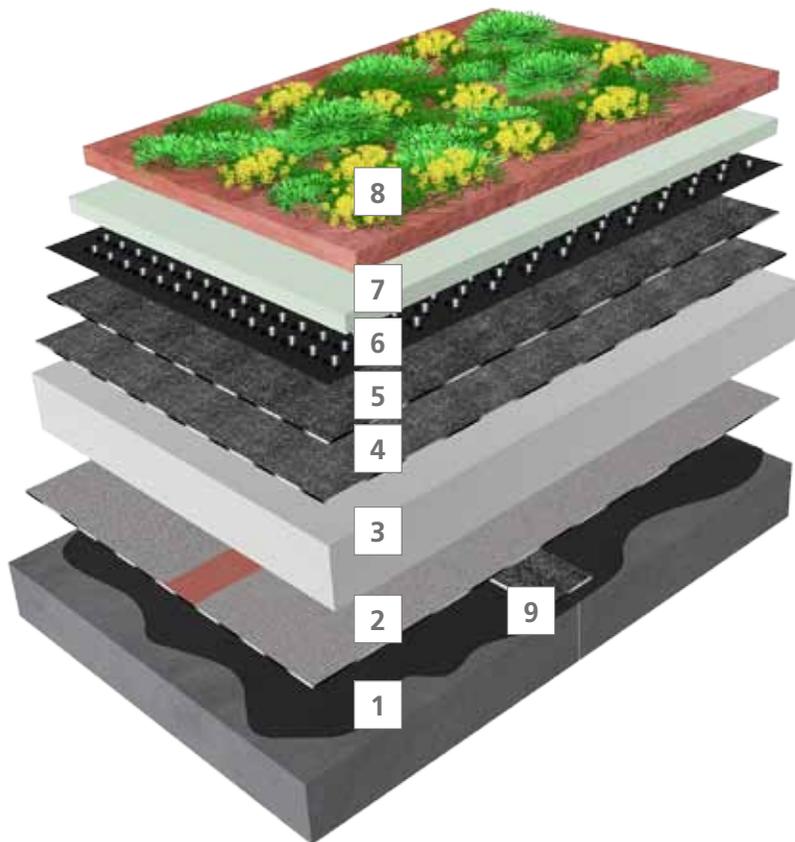

Gründach auf Betondecke – Schütthöhe bis 30 cm über Dachaufbau

Konstruktion: Warmdach

Untergrund: Ortbetondecke oder Betonfertigteildecke

1	Voranstrich	BÜSCHERIT BV Bitumenvoranstrich
2	Dampfsperre	BÜSSCHER ALUPLAN RADON ALGV E 40 K/D Elastomerbitumenbahn
3	Wärmedämmung	EPS-W 25 Expandierter Polystyrolschaumstoff Ausbildung auch als Gefälledämmung möglich, sofern Ortbetondecke ohne Gefälle
4	Dachabdichtung 1. Lage	BÜSSCHER BARUPLAN WURZELFEST KV EW 45 KSK CLASSIC Elastomerbitumenbahn, kaltselbstklebend
5	Dachabdichtung 2. Lage	BÜSSCHER BARUTOP WURZELFEST T 55 EWD Elastomerbitumenbahn
6	Drain- & Wasserspeicherelement	BÜSSCHER DRAIN 20
7	Schutzschicht	PES-SB 300/2 STAPELFASERVLIES 300 g/m²
8	Extensive Begrünung	Substrat und Bepflanzung
9	Bei Betonfertigteilen zusätzlich Schleppstreifen	BÜSSCHER BARUPLAN KV E 45 K Elastomerbitumenbahn